

Stampante HP LaserJet Enterprise serie P3010



Stampa veloce ad elevate prestazioni con funzionalità avanzate per la sicurezza e possibilità di crescere con le mutevoli esigenze di business. Ideale per le aziende che devono stampare elevati volumi e documenti riservati su molteplici tipi di supporti.

Ideale per il responsabile IT o di reparto negli ambienti di ufficio gestiti, particolarmente nelle aziende attente alla sicurezza, come gli uffici legali e gli enti pubblici, con piccoli gruppi di lavoro di 8-10 utenti che richiedono stampe veloci, di elevata qualità.

Contate su HP per prestazioni e durata.

Risultati rapidi con velocità di stampa fino a 40 ppm A4 e stampa della prima pagine in soli 7,5 secondi. La tecnologia Instant-on fornisce un tempo di riscaldamento fino al 50% più rapido dalla modalità a basso consumo¹ e fino al 50% di risparmio di energia rispetto ai modelli della concorrenza². Elaborazione e condivisione rapida di file complessi e di grandi dimensioni con un processore a 540 MHz, fino a 640 MB di memoria espandibile e connettività di rete gigabit³. Le cartucce originali HP all-in-one con intelligenza integrata offrono risultati uniformemente eccellenti.

Assoluta tranquillità con funzionalità avanzate per la sicurezza.

Controllate l'accesso di rete con 802.1X che consente l'autenticazione del dispositivo prima dell'ammissione alla rete e vi offre un controllo più omogeneo. Proteggete i dati sensibili per l'azienda con il supporto dei protocolli IPv4 e IPv6³ e IPSec con acceleratore di crittografia per autenticazione rapida e crittografia point-to-point sull'intera rete IP. Recuperate facilmente i processi di stampa riservati archiviati utilizzando il menu e il tastierino sul pannello di controllo. Protezione dei dati sensibili: aggiungete un disco rigido protetto⁴ allo slot EIO disponibile.

La flessibilità di crescere con il vostro business.

Aumentate la capacità della stampante insieme alle mutevoli esigenze di business con uno slot EIO disponibile e tre porte host Hi-Speed USB 2.0. Aggiungete fino a 512 MB di memoria, fino a un massimo di 640 MB di memoria complessiva. Incrementate la produttività con una capacità di alimentazione massima di 1600 fogli⁵. Aggiungete un vassoio opzionale da 500 fogli⁴ per una migliore gestione dei supporti. Affidabile gestione della carta per soddisfare le esigenze di business: stampa automatica su supporti di diversi tipi e formati fino all'A6, con vassoi della carta regolabili, facili da caricare.

¹ In base a test di terze parti di Quality Logic, commissionati da HP. Vedere i report completi all'indirizzo <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports.aspx>

² Risultati basati su test interni di HP con il metodo TEC (Typical Electricity Consumption) di ENERGY STAR®

I dati del test sono stati estesi a un anno

Il test è stato condotto su una sola unità di ciascun prodotto

La configurazione dei singoli prodotti influisce sul consumo di energia

³ Disponibile solo con i modelli dn e x

⁴ Non comprese, da acquistare separatamente

⁵ I modelli P3015d e dn hanno una capacità standard di 600 fogli, si possono aggiungere due vassoi da 500 fogli; il modello x ha una capacità standard di 100 fogli, si può aggiungere un vassoio da 500 fogli.



Stampante HP LaserJet Enterprise P3015



Stampante HP LaserJet Enterprise P3015d



Stampante HP LaserJet Enterprise P3015dn




Stampante HP LaserJet Enterprise P3015x

Panoramica del prodotto

Stampante HP LaserJet P3015X in figura

1. Intuitivo pannello di controllo con display LCD a quattro righe, tastierino a 10 numeri e menu esplicativo
2. Vassoio di raccolta superiore da 250 fogli
3. Sportello di accesso alla cartuccia facile da installare
4. Il vassoio multifunzione da 100 fogli gestisce diverse carte speciali
5. Due vassoi di alimentazione da 500 fogli per una capacità totale di 1.100 fogli
6. Pocket di integrazione hardware per la connessione di soluzioni opzionali HP o di partner
7. Porta host USB 2.0 per stampa USB "walk-up"
8. Server di stampa HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet integrato
9. 128 MB di memoria espandibile a 640 MB e un processore da 540 MHz
10. Uno slot EIO disponibile
11. Porta USB 2.0 Hi-Speed per connessione diretta alla stampante
12. Percorso diretto da 100 fogli che supporta carte speciali
13. Stampa automatica fronte/retro integrata

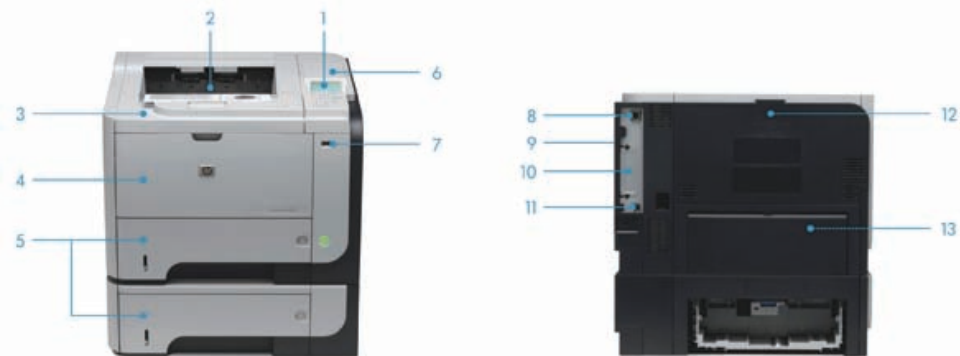

La serie in sintesi



Stampante HP LaserJet Enterprise P3015

- HP Laserjet P3015: velocità di stampa fino a 40 ppm
- 96 MB (max 608 MB)
- processore a 540 MHz
- fino a 1200 x 1200 dpi
- capacità di alimentazione standard di 600 fogli con vassoio multifunzione da 100 fogli (Vassoio 1) e un vassoio di alimentazione da 500 fogli (Vassoio 2)
- volume di stampa consigliato da 1500 a 5000 pagine
- ciclo di lavoro fino a 100000 pagine



Stampante HP LaserJet Enterprise P3015d

- HP Laserjet P3015d: velocità di stampa fino a 40 ppm
- 128 MB di RAM (max 640 MB)
- processore a 540 MHz
- fino a 1200 x 1200 dpi
- capacità di alimentazione standard di 600 fogli con vassoio multifunzione da 100 fogli (Vassoio 1) e un vassoio di alimentazione da 500 fogli (Vassoio 2)
- volume di stampa consigliato da 1500 a 5000 pagine
- ciclo di lavoro fino a 100000 pagine
- stampa fronte/retro automatica e tastierino da 10 numeri



Stampante HP LaserJet Enterprise P3015dn

- HP Laserjet P3015dn: come il modello d con server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet integrato



Stampante HP LaserJet Enterprise P3015x

- HP Laserjet P3015x: come il modello dn con un vassoio di alimentazione da 500 fogli per una capacità totale di 1100 fogli

Accessori consigliati



CE530A
Alimentatore/vassoio HP LaserJet da 500 fogli
Maggiore produttività con un vassoio facile da installare che consente di stampare più pagine senza ricaricare la carta e può contenere due tipi diversi di carta.



CE981A
Cavo pocket di integrazione hardware HP
Questo cavo pocket di integrazione hardware HP consente di integrare facilmente soluzioni opzionali per la sicurezza come dispositivi di strisciamento e autenticazione carte di sicurezza.



CE483A
DIMM DDR2 HP 512 MB 144 pin x32
Migliorate le prestazioni di stampa di documenti complessi ottimizzando il flusso dati con le soluzioni di espansione della memoria HP.



J8019A
Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP
Per rendere sicuro il vostro business dovete proteggere le informazioni. Con il disco fisso HP EIO ad alte prestazioni dotato di sistema di blocco Kensington, potete mettere al sicuro i dati più preziosi sulla stampante o multifunzione HP e ottenere sempre prestazioni ottimali.



J7972G
Scheda parallela HP 1284B
La scheda parallela HP 1284B è un'interfaccia per porte parallele per periferiche HP compatibili che vi consente di continuare a utilizzare dispositivi paralleli, assicurandovi la massima flessibilità. La scheda si inserisce facilmente in uno slot aperto EIO della periferica.



J8007G
Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
Il server di stampa HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g offre connettività sia wireless che cablata. Autenticazione e crittografia avanzate tramite IPsec. Ampia compatibilità, sicurezza elevata e facilità di gestione nell'ambiente IT.

Catalogo HP Global Solutions

I partner HP Global Solutions offrono e integrano una vasta gamma di soluzioni professionali per la stampa: I prodotti possono essere mischiati, combinati e personalizzati. Le soluzioni includono: Moduli elettronici e cancelleria, codici a barre e stampa di disegni (OCR e MICR), stampa da pacchetti SAP R/3 ed ERP, stampa protetta, stampa da host, stampa e copia a costi controllati, assegnazione dei lavori di stampa e soluzioni per settori speciali. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.hp.com/eur/gsc.

Informazioni relative all'ordine



Stampante HP LaserJet Enterprise P3015 (CE525A)
Stampante, cavo di alim. con spina ad angolo retto, overlay pannello di controllo, sw e documentazione su CD-ROM, cartuccia di stampa CE255A, guida rapida, info sul supporto



Stampante HP LaserJet Enterprise P3015d (CE526A)
Stampante, cavo di alim. con spina ad angolo retto, overlay pannello di controllo, sw e documentazione su CD-ROM, cartuccia di stampa CE255A, guida rapida, info sul supporto



Stampante HP LaserJet Enterprise P3015dn (CE528A)
Stampante, cavo di alim. con spina ad angolo retto, overlay pannello di controllo, sw e documentazione su CD-ROM, cartuccia di stampa CE255A, guida rapida, info sul supporto



Stampante HP LaserJet Enterprise P3015x (CE529A)
Stampante, alim./vassoio da 500 fogli, cavo di alim. con spina ad angolo retto, griglia pannello di controllo, sw e documentazione su CD-ROM, cartuccia di stampa CE255A, guida rapida, info sul supporto

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

CE530A	Alimentatore/vassoio HP LaserJet da 500 fogli
CE483A	DIMM DDR2 HP 512 MB 144 pin x32
J8019A	Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP
J7972G	Scheda parallela HP 1284B
CC413A	DIMM DDR2 HP 64 MB 144 pin x32
CC414A	DIMM DDR2 HP 128 MB 144 pin x32
CC415A	DIMM DDR2 HP 256 MB 144 pin x32

Materiali di consumo

CE255X	Cartuccia di stampa HP LaserJet CE255X, nero Resa media della cartuccia 12.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*
CE255A	Cartuccia di stampa HP LaserJet CE255A, nero Resa media della cartuccia 6000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*

Connettività

CE981A	Cavo pocket di integrazione hardware HP
J8007G	Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
J7961G	Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
J7934G	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J8021A	Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect

Servizi & supporto

UP872E	HP Care Pack, supporto hardware LaserJet P3015 il giorno lavorativo successivo, 3 anni
UP874E	HP Care Pack, supporto hardware LaserJet P3015 il giorno lavorativo successivo, 4 anni
UP876E	HP Care Pack, supporto hardware LaserJet P3015 il giorno lavorativo successivo, 5 anni
UP439PE	HP Care Pack, supporto hardware LaserJet P3015 post garanzia il giorno lavorativo successivo, 1 anno

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>



Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero																										
Velocità di stampa	A4 nero: Fino a 40 ppm Tempo di stampa della prima pagina in b/n: Solo 7,5 secondi (dalla modalità "pronta") La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.																										
Processore	540 MHz, Motorola ColdFire® V5																										
Memoria	P3015: 96 MB; P3015d: 128 MB; P3015dn: 128 MB; P3015x: 128 MB; P3015: Espandibile fino a 608 MB tramite 1 slot DIMM a 144 pin standard; P3015d: Espandibile fino a 640 MB tramite 1 slot DIMM a 144 pin standard; P3015dn: Espandibile fino a 640 MB tramite 1 slot DIMM a 144 pin standard; P3015x: Espandibile fino a 640 MB tramite 1 slot DIMM a 144 pin standard																										
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi																										
Qualità di stampa	300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200																										
Linguaggi della stampante	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta su PDF (v 1.4)																										
Stampa economica	Econo-mode (risparmio di toner), ritorno alla mod. risparmio energia dopo i lavori di stampa grazie alla tecnologia instant-on fuser (risparmio di elettricità), stampa fronte/retro e di più miniature (risparmio di carta)																										
Caratteri di stampa/font	PCL: Gruppo interno di 103 font (più greco, ebraico, cirillico, arabo); PS: Gruppo interno di 93 font (più greco, ebraico, cirillico, arabo)																										
Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 1500 a 5000																										
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 100000 pagine																										
Margini di stampa	superiore: 6 mm, sinistro: 5 mm, inferiore: 6 mm																										
Gestione dei supporti	<table border="0"> <tr> <td>Ingresso</td> <td>Capacità</td> <td>Peso</td> <td>Dimensioni</td> </tr> <tr> <td>Vassoio 1</td> <td>fogli: 100, buste: 10, lucidi: 75</td> <td>Da 60 a 199 g/m² (percorso diretto della carta per supporti di stampa speciali)</td> <td>A4, A5, A6, B5 (JIS), buste, lettera, legale, executive; Da 76 x 127 a 216 x 356 mm</td> </tr> <tr> <td>Vassoio 2</td> <td>fogli: 500</td> <td>da 60 a 120 g/m²</td> <td>A4, A5, A6, B5 (JIS), lettera, legale, executive; Da 105 x 148 a 216 x 356 mm</td> </tr> <tr> <td>Vassoio 3*/Vassoio 4**</td> <td>fogli: 500</td> <td>da 60 a 120 g/m²</td> <td>A4, A5, A6, B5 (JIS), lettera, legale, executive; Da 105 x 148 a 216 x 356 mm</td> </tr> <tr> <td>Uscita:</td> <td colspan="3">Fogli: Fino a 250. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 75; Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio post. da 100 fogli</td> </tr> <tr> <td>Stampa fronte/retro:</td> <td colspan="3">Automatica (standard)</td> </tr> </table>	Ingresso	Capacità	Peso	Dimensioni	Vassoio 1	fogli: 100, buste: 10, lucidi: 75	Da 60 a 199 g/m ² (percorso diretto della carta per supporti di stampa speciali)	A4, A5, A6, B5 (JIS), buste, lettera, legale, executive; Da 76 x 127 a 216 x 356 mm	Vassoio 2	fogli: 500	da 60 a 120 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (JIS), lettera, legale, executive; Da 105 x 148 a 216 x 356 mm	Vassoio 3*/Vassoio 4**	fogli: 500	da 60 a 120 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (JIS), lettera, legale, executive; Da 105 x 148 a 216 x 356 mm	Uscita:	Fogli: Fino a 250. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 75; Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio post. da 100 fogli			Stampa fronte/retro:	Automatica (standard)				
Ingresso	Capacità	Peso	Dimensioni																								
Vassoio 1	fogli: 100, buste: 10, lucidi: 75	Da 60 a 199 g/m ² (percorso diretto della carta per supporti di stampa speciali)	A4, A5, A6, B5 (JIS), buste, lettera, legale, executive; Da 76 x 127 a 216 x 356 mm																								
Vassoio 2	fogli: 500	da 60 a 120 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (JIS), lettera, legale, executive; Da 105 x 148 a 216 x 356 mm																								
Vassoio 3*/Vassoio 4**	fogli: 500	da 60 a 120 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (JIS), lettera, legale, executive; Da 105 x 148 a 216 x 356 mm																								
Uscita:	Fogli: Fino a 250. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 75; Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio post. da 100 fogli																										
Stampa fronte/retro:	Automatica (standard)																										
Tipi di supporto	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, definiti dall'utente																										
Interfaccia e connettività	P3015: 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 porta Host USB, 2 porte interne accessori per soluzioni HP e dei partner, 1 slot EIO; P3015d: 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 porta Host USB, 2 porte interne accessori per soluzioni HP e dei partner, 1 slot EIO; P3015dn: 1 server di stampa HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet integrato, 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 porta esterna Host USB, 2 porte interne accessori per soluzioni HP e dei partner, 1 slot EIO; P3015x: 1 server di stampa HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet integrato, 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 porta esterna Host USB, 2 porte interne accessori per soluzioni HP e dei partner, 1 slot EIO; Opzionale: Server di stampa interni HP Jetdirect EIO, server di stampa esterni HP Jetdirect; server di stampa wireless HP 802.11b/g, Adattatore di porta parallela HP EIO																										
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6; Novell® NetWare; RED HAT linux 7.x o superiore; SUSE Linux 8.x o superiore; Linux (vedere http://www.hplip.net) Opzionale: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Windows Vista®; OS/2; UNIX; Linux (vedere http://www.hplipopensource.com); HP OpenVMS																										
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP Home, XP Professional, 2003 a 64 bit, 2008 a 64 bit, XP a 64 bit; Windows Vista®, 64 bit (per IPv6 compatibile con Microsoft® Windows® 2003, XP, Server 2008; Windows Vista®); Novell® 5.1 e superiore; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 o superiore; RED HAT Linux 7.x o superiore; SUSE Linux 8.x o superiore; Linux (vedere http://www.hplip.net); HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 o superiore (solo sistemi SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 o versione successiva; MPE-iX; Server Citrix® Metaframe; Servizi Terminal di Windows®																										
Gestione della sicurezza	amministrazione della sicurezza: SNMP v3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con, Certificato, autenticazione con PreShared Key e autenticazione Kerberos. Supporto per WJA-10 configurazione IPsec con IPsec Plug-in																										
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP, Server 2003; Windows Vista®, 200 MB di spazio disponibile su disco; Porta USB 2.0 o porta parallela conforme IEEE 1284; unità CD-ROM, Mac OS X v 10.3.9, v 10.4.3; v 10.5; v 10.6; 200 MB di spazio disponibile sul disco rigido; Porta USB (compatibile con le specifiche USB 2.0) o porta parallela conforme IEEE 1284-B; Unità CD-ROM																										
Software	EVO Discrete PCL 6 (basata su EVO 4.7); Driver di stampa universali Postscript specifici per il prodotto, installazione statica (basati su EVO 4.7)																										
Pannello di controllo	Display LCD a 4 righe 2,29 x 5,33 cm, indicatori luminosi a 3 LED (Pronta, Dati, Attenzione), pulsanti (10 tasti numerici, Informazioni, Invio, Stop/Annulla, OK, Attiva/Disattiva su/giù)																										
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, Server Web HP integrato, software HP Easy Printer Care																										
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: 100 - 127 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz). Consumo: 780 watt (attiva), 14,5 watt (standby), 8,5 watt (modalità risparmio energia), 0,6 watt (spenta). TEC (Typical electricity consumption) 3,267 kWh/settimana																										
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: P3015: 448 x 412 x 316 mm; P3015d: 448 x 412 x 316 mm; P3015dn: 448 x 412 x 316 mm; P3015x: 448 x 412 x 480 mm Imballato: P3015: 600 x 500 x 439 mm; P3015d: 600 x 500 x 439 mm; P3015dn: 600 x 500 x 439 mm; P3015x: 618 x 518 x 735 mm																										
Peso	Senza imballaggio: P3015: 15,9 kg; P3015d: 15,9 kg; P3015dn: 15,9 kg; P3015x: 21,2 kg Imballato: P3015: 19,9 kg; P3015d: 19,9 kg; P3015dn: 19,9 kg; P3015x: 28,5 kg																										
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32,5 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 40 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora: LwAd 6,8 B(A). Pressione sonora: LpAm54 dB(A), 48dB(A) in modalità silenziosa																										
Certificazioni del prodotto	Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (Internazionale); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; Licenza GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (dispositivo Laser/LED Classe 1) GB4943-2001; Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa); altre approvazioni per la sicurezza come richieste dai singoli Paesi																										
Garanzia	Garanzia di un anno on site. Sono disponibili i servizi HP care pack opzionali. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.																										

*standard su P3015x, opzionale su P3015d e dn

**opzionale su tutti i modelli

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 12/09 4AA2-7078ITE

